

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 95 ΛΙΤΡΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

HEAVY DUTY STAINLESS STEEL GREASE TRAP 95 lt CAPACITY

Ο λιποσυλλέκτης, τοποθετείται κάτω ή δίπλα από την λάντζα και τα πλυντήρια, για τον διαχωρισμό λαδιών-λίπους και υπολειμμάτων τροφής. Το λίπος συγκεντρώνεται στη κεντρική δεξαμενή απ' όπου γίνεται και η περισυλλογή.

Όλα τα λίπη και τα στερεά απόβλητα αφαιρούνται περιοδικά μέσω του καπακιού.

Τα "καθαρισμένα" λύματα είναι αυτά που εξέρχονται μέσω του αγωγού εξόδου προς την αποχέτευση.

Κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, ανθεκτικό στη διάβρωση και τη σκουριά.

Το κυρίως σώμα σε μη απευθείας επαφή με το δάπεδο για περαιτέρω αποφυγή της διάβρωσης.

Η στεγανοποίηση του καπακιού πραγματοποιείται με λάστιχο περιμετρικά.

The grease trap is placed under or next to the sink and laundry to separate fat, grease and oil from the food. The fat is concentrated in the central tank from where it can be removed manually.


Removable lid for cleaning out of the FOG and the solid debris.

After removing FOG from the waste stream the gray water is allowed to be discharged to the wastewater collection system by gravity.


Made entirely from stainless steel AISI 304 corrosion resistant and rust proof.

The main body not in direct contact with the floor to prevent further corrosion.

Plastic rubber seal is used in the top lid.

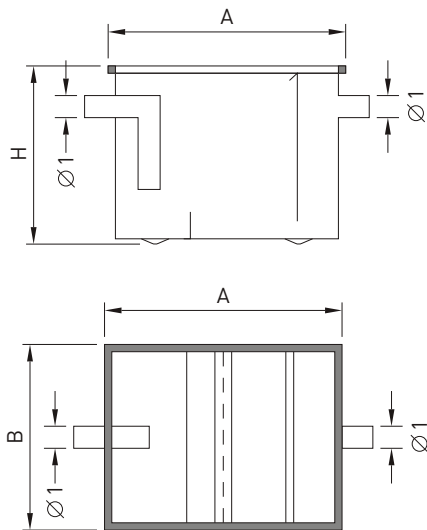

τρόποι εγκατάστασης:
installation options:

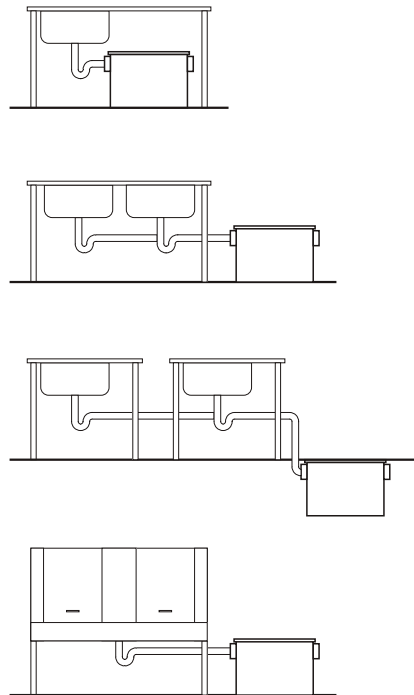

κωδικός code	μοντέλο model	χωρητικότητα (l) water capacity (l)	χωρ. λίπους (l) grease capacity (l)	ροή (l/s) flow (l/s)	A mm	B mm	H mm	Ø1 mm
9071	LIP95L	95	15	65	500	410	410	50